

# ABRIGO DE MUELLE RETRACTIL


**Aislamiento perfecto y duradero para instalaciones que requieren tener la temperatura controlada.**

El **ABRIGO DE MUELLE** Retractable de **Doortec** con techo inclinado esta formado por una estructura perimital que sujeta un conjunto de lonas, las cuales se adaptan a la carrocería del Camión, Esta **estructura** es **retractil** para que en caso de que reciba un golpe o impacto por parte del transportista, el abrigo vuelva a su posición inicial.

Su finalidad es proporcionar **aislamiento** en el momento de la carga y descarga de modo que se consiga un importante **ahorro de energía** así como la consiguiente **protección de mercancías**. El **abrigo de muelle retractil** se ha diseñado especialmente para proporcionar flexibilidad



Abrigo con pendiente vierte aguas del 10%.

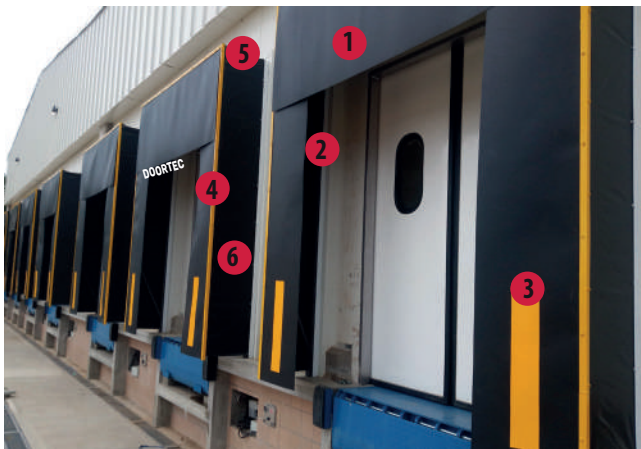

- 1 Lonas de polyester recubiertas de PVC de 2mm de espesor.
- 2 Estructura perimetral en tubo estructural acabado pintura al horno.
- 3 Bandas reflectantes verticales.
- 4 Refuerzo perimetral soldado para aumentar la durabilidad.
- 5 Inclinación para desagüe de agua pluvial.
- 6 Lona envolvente flexible de 0.5mm de espesor.

## ESTRUCTURA


2 Estructuras fabricadas en tubo de Acero de 1,5 mm unidas entre ellas por tubo cuadrado recubiertas con pintura electrostática al horno. Cubiertas por lona PVC DE 0,5MM de espesor de alta resistencia, debido a su malla interior en poliéster.

Esta Estructura tiene una **inclinación en la parte superior** del abrigo para **impedir la acumulación del agua** en caso de lluvia.

## LONAS

El conjunto está **formado por dos lonas laterales** con franjas reflectivas, las cuales sirven de apoyo visual en la maniobra del camión y **una lona superior** formando el techo. Estas lonas están fabricadas por dos tejidos tramados de poliéster, para facilitar la flexión y recubiertas de PVC de 2 mm de espesor, resistente a golpes y rozamientos. La Lona Superior dispone de un refuerzo para poder ser fijada a la estructura.

## DIMENSIONES

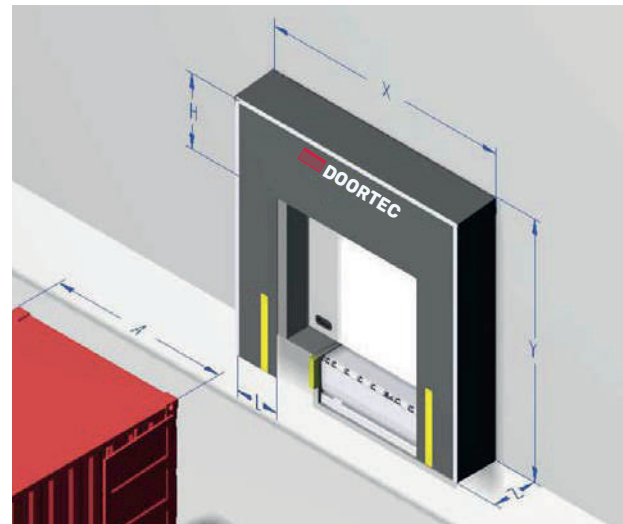

Abrigos	Retráctil
Ancho (X)	3200 y 3400 mm.
Altura (Y)	3200, 3400, 3500, 4000, 4500
Fondo (Z)	600, 700, 800, 900 y 1000 mm.
Anchura lona lateral (L)	600
Altura lona superior (H)	1000, 1200, 1500 y 2000

*\* para otras medidas especiales consultar con su comercial.*