

## Serie F5000

### Barras Cortafuego



**F5000P - Horizontal**



**F538P - Vertical**



### Principales Características

- Certificación cortafuego UL 10C: Resistencia por más de 3 horas al fuego.
- Cumple norma ANSI A156.3-2008 Grado 2: Alto desempeño y seguridad (Más de 250.000 ciclos de apertura y cierre).
- Mecanismo de acero, pestillo de acero inoxidable.
- Para puertas de 1 3/4" (45mm) de espesor, 91cm de ancho y 210cm de altura (Barra cortafuego vertical).
- Las barras cortafuego horizontales y con manija exterior se pueden instalar en puertas derechas o izquierdas; las barras cortafuego verticales se pueden cambiar de sentido en obra.
- Pack de tornillos universales para puertas de metal y de madera.
- 5 años de Garantía.

### Acabado



SP 28  
Aluminio


### Certificados




GARANTÍA  
DE 5 AÑOS

## Dimensiones

### F5000P - Horizontal

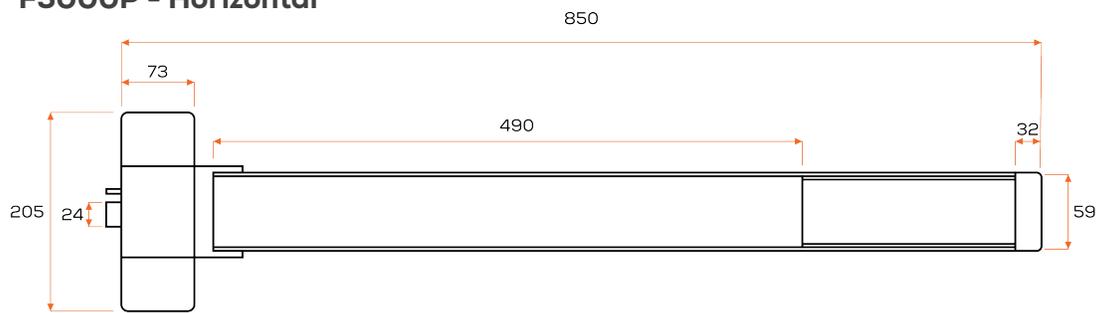

### F538P - Vertical

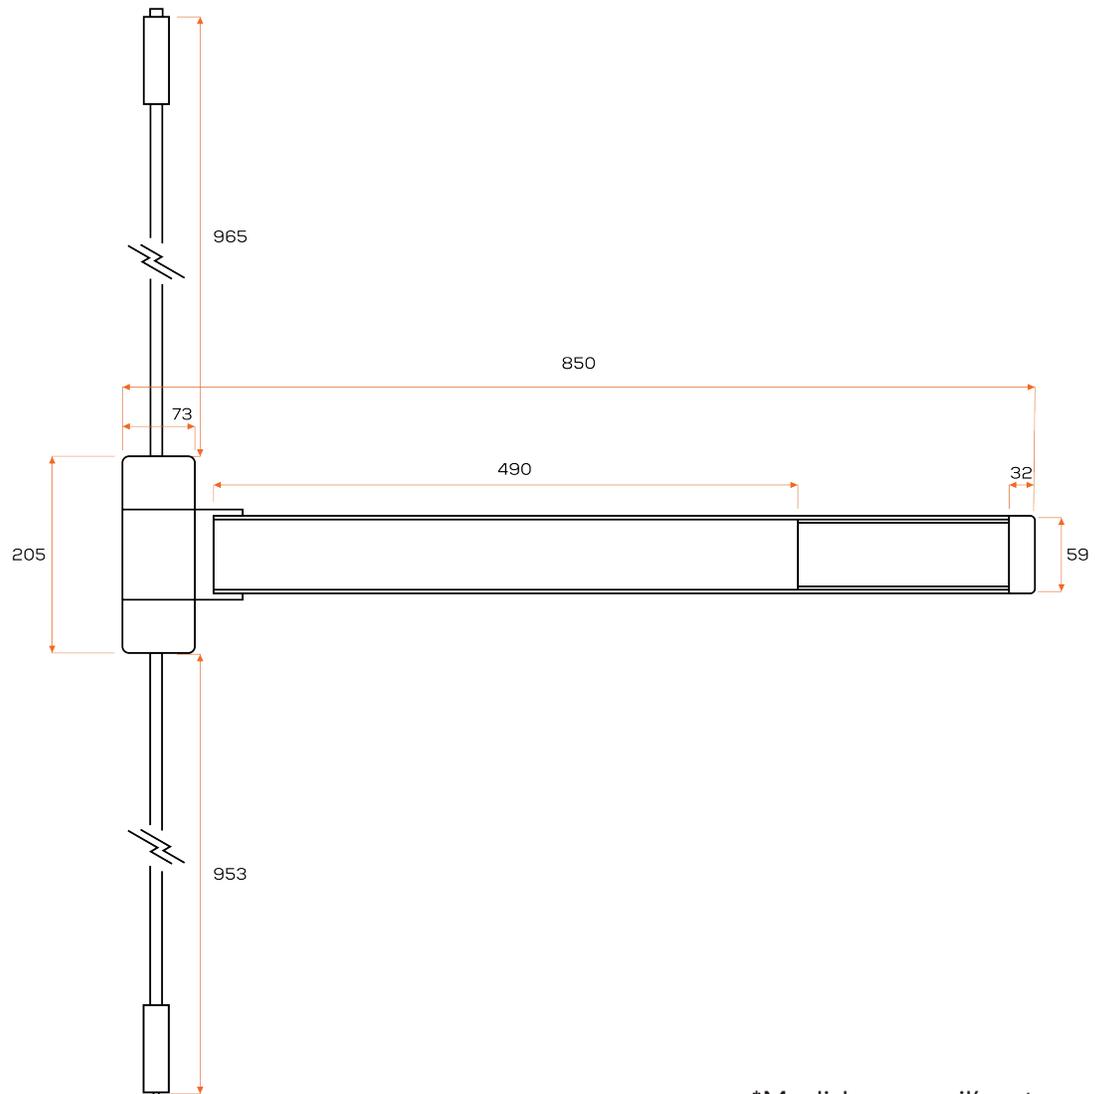

\*Medidas en milímetros

## Cerradura Exterior 017S




## Principales Características

- Cerradura de manija exterior para uso con las barras cortafuego F5000P y F583P.
- Asegure y desasegure la manija desde el exterior con las llaves.
- Acabado Acero inoxidable.
- 5 años de Garantía.



GARANTÍA  
DE 5 AÑOS

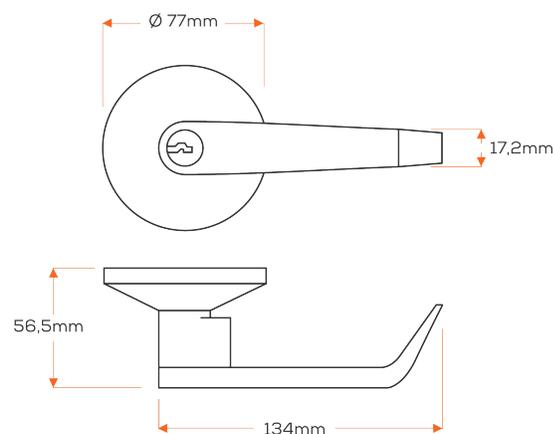

## Recomendaciones

- Para instalación en puertas de madera, el contenido de la humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma ICONTEC 2500) de lo contrario se perderá la garantía.
- Pinte o laque la puerta antes de instalar la cerradura.
- En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor proteja las caperuzas con papel.
- No pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.
- La limpieza debe efectuarse únicamente con un paño o una bayetilla ligeramente húmeda con agua.
- No deben emplearse disolventes, abrasivos u objetos afilados, ya que estos destruyen la capa protectora de las cerraduras.
- En puertas de cedro se recomienda abrir los huecos y dejar transcurrir un tiempo no inferior a 10 días antes de realizar la instalación por tratarse de madera que guarda bastante humedad.
- Las cerraduras se instalan a una altura desde el piso, que varía entre 110cm mínimo y 130cm máximo.
- Instale siempre un tope en la puerta para protegerla, a la cerradura y a la pared.

**SEGUREX®**

SEGUREX LATAM S.A.S.  
Calle 25D N° 95 - 45  
Bogotá D.C. - Colombia  
PBX: (57-1) 371 3766  
ventas@segurex.com  
www.segurex.com

