



🔥 EI2 60 C5

🔥 EI2 120 C5

MULTIUSOS


Normas

UNE-EN 1634-1, UNI 9.723, NF y PN


REVE

MONTAJE

Desmontaje rápido y no agresivo de la riostra inferior.
Tiempo requerido: menos de 1 minuto

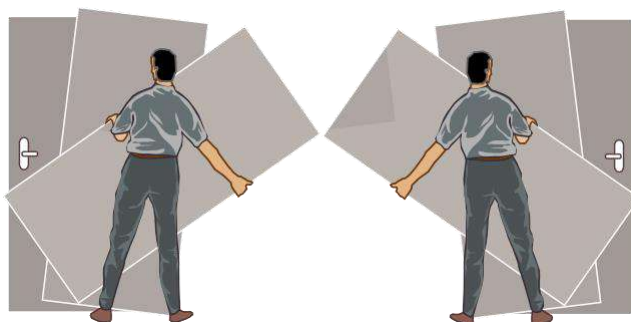


Puerta reversible, con mano de apertura seleccionable previamente a su fijación.




Puertas con Marco "REVER", preparado con los siguientes MÉTODOS DE FIJACIÓN:

CON GARRAS:

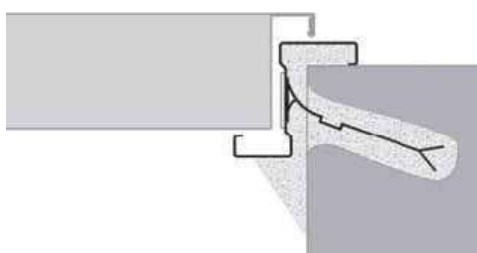

Garras de anclaje

CON TORNILLOS:

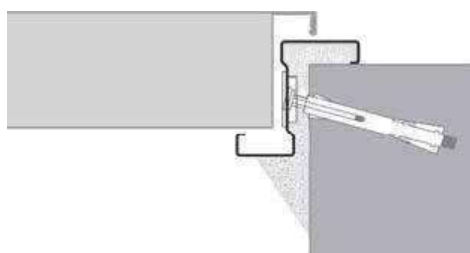

Agujeros predispuestos para atornillar




TORNILLOS NO INCLUIDOS
Se recomienda emplear tacos metálicos de expansión Ø10x120

ACCESORIOS


Rever Multiusos con ventilación 4 esquinas



Barra Antipánico ISEO Idea base Infilare

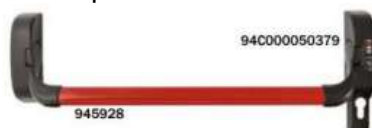

Barra Antipánico PUSH Infilare

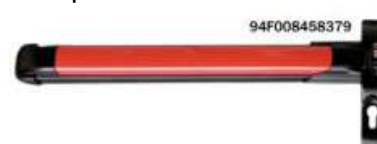

Cierrapuertas ISEO



Suplemento para fijación de cierrapuertas de guía



Suplemento para fijación de cierrapuertas de brazo



ISEO That's Italia.

DESCRIPCIÓN

El2 60 C5

- Marco reversible conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm. con alojamiento para junta de humos frios, provisto de 6 garras de anclaje.
- Hoja de 53mm. de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 150Kg/m3.
- Cerradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en

poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.

- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2 mm.
- Un punto antipalanca.
- Separadores, para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 25 Kg/m2.

El2 120 C5

- Marco reversible conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm. con alojamiento para junta de humos frios, provisto de 8 garras de anclaje.
- Hoja de 63mm. de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 180 Kg/m3.
- Cerradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en

poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent

- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 30x2 mm.
- Dos puntos antipalanca.
- Separadores, para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 30 Kg/m2

MULTIUSOS


- Marco reversible conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm. con alojamiento para junta de humos frios, provisto de 4 garras de anclaje.
- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,5 mm tipo skinpass, rellena de poliestireno expandido ó nido de abeja.
- Cerradura homologada marcado CE.

- Bisagra multiuso galvanizada. De forma opcional puede presentar bisagra homologada marcado CE.
- Manilla antienganche de color negro realizada en PVC y cilindro llave patent.
- Separadores, para su instalación.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 18 Kg/m2.

MARCOS



Marco Rever estándar



Marco MC6 opcional

* Para la descripción técnica de estos marcos mirar sección "Marcos", página 71

ACABADOS

CLASSIC: Marco y hoja presentan acabados en RAL 7035.


GAMACOLOR RAL.

GAMACOLOR PVC.


ECO: Marco y hoja presentan acabados galvanizado. (Multiusos).

* Para la descripción técnica de estos acabados mirar sección "Acabados", página 52


PUERTAS DE 1 HOJA CON MARCO REVER

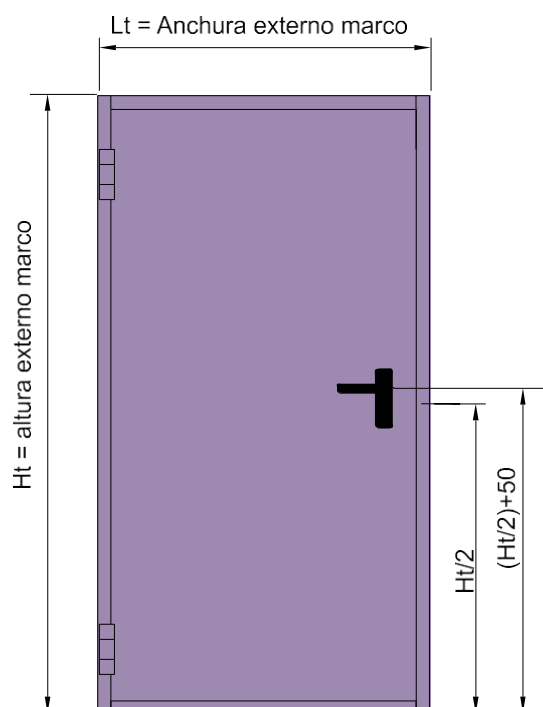


SECCIÓN VERTICAL

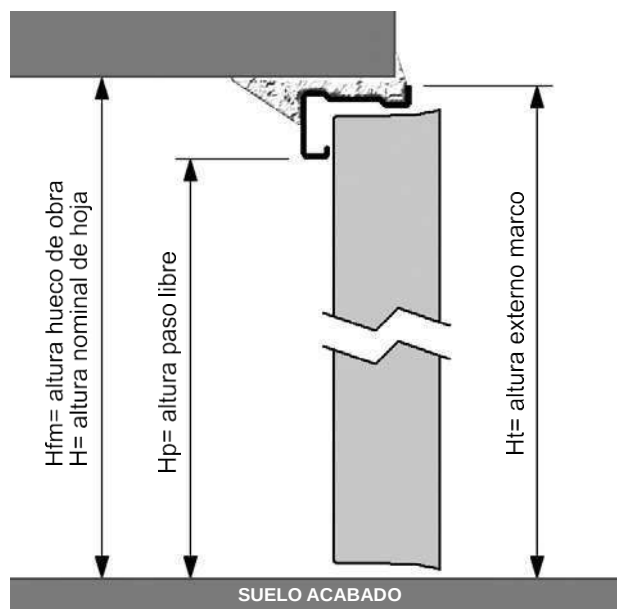

SECCIÓN HORIZONTAL DE UNA HOJA

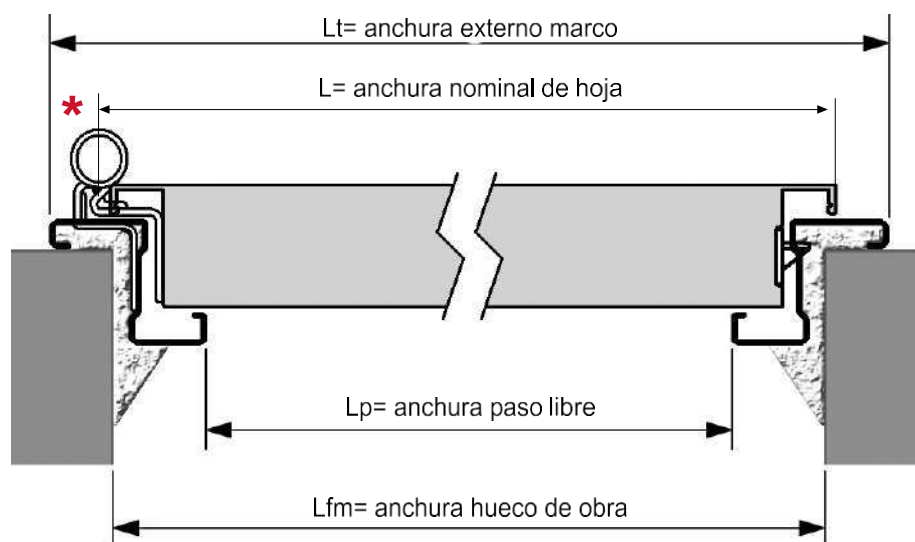

* En puertas multiusos las bisagras tendrá un formato reducido de diámetro 16,5 y longitud 98 mm



MEDIDAS

TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

⚠ Para estas medidas teóricas es aplicable una tolerancia de $\pm 3\text{mm}$

Nominal hoja	Hueco de obra Lfm x Hfm	Paso libre Lp x Hp	Externo marco Lt x Ht
L x H	L x (H+10)	(L-85) x (H-33)	(L+50) x H

MEDIDAS ESTANDAR

Nominal hoja L x H	Hueco de obra Lfm x Hfm	Paso libre Lp x Hp	Externo marco Lt x Ht
800 x 2050	800 x 2060	715 x 2017	850 x 2050
890 x 2050	890 x 2060	805 x 2017	940 x 2050
990 x 2050	990 x 2060	905 x 2017	1040 x 2050
1100 x 2050	1100 x 2060	1015 x 2017	1150 x 2050
1200 x 2050	1200 x 2060	1115 x 2017	1250 x 2050
1300 x 2050	1300 x 2060	1215 x 2017	1350 x 2050
800 x 2140	800 x 2150	715 x 2107	850 x 2140
890 x 2140	890 x 2150	805 x 2107	940 x 2140
990 x 2140	990 x 2150	905 x 2107	1040 x 2140
1100 x 2140	1100 x 2150	1015 x 2107	1150 x 2140
1200 x 2140	1200 x 2150	1115 x 2107	1250 x 2140
1300 x 2140	1300 x 2150	1215 x 2107	1350 x 2140

OBTENGA LA MEDIDA NOMINAL DE HOJA CONOCIDO EL HUECO DE OBRA:

Sustituya el Ancho del Hueco de Obra (Lfm) y el Alto del Hueco de Obra (Hfm) en la siguiente tabla para obtener las diferentes medidas de marco y la medida nominal de hoja.

Hueco de obra	Externo Marco Lt x Ht	Paso libre Lp x Hp	Nominal de la hoja L x H
Lfm x Hfm	(Lfm+50) x (Hfm-10)	(Lfm-85) x (Hfm-43)	Lfm x (Hfm-10)

OBTENGA LA MEDIDA NOMINAL DE HOJA DADO EL PASO LIBRE DE LA PUERTA:

Sustituya el Ancho de Paso libre (Lp) y el Alto de Paso libre (Hp) en la siguiente tabla para obtener las diferentes medidas de marco y la medida nominal de hoja.

Paso libre	Hueco de obra Lfm x Hfm	Externo Marco Lt x Ht	Nominal de Hoja L x H
Lp x Hp	(Lp+85) x (Hp+43)	(Lp+135) x (Hp+33)	(Lp+85) x (Hp+33)