

SUPERFICIE LISA
No acumula mugre,
fácil de limpiar.

**MATERIALES AMIGABLES
CON EL MEDIO AMBIENTE**



DESCRIPCIÓN

Tope para muelle de carga tradicional, formado por un bloque sólido para absorción de impactos, diseñado y fabricado con materiales amigables al medio ambiente.

El tope absorbe el golpe de los camiones contra el muelle de carga, evitando que las paredes o estructura del muelle se deteriore. Esto genera que el tope se vaya deteriorando con el uso, en lugar de las paredes.

Gracias a su material, no recoge ni acumula mugre y es fácil de lavar.



**TOPE O BUMPER PARA MUELLE
JUEGO x 2 UNIDADES**



BENEFICIOS



ABSORBE IMPACTOS

Protege la estructura
del muelle y el
edificio.



ALTA RESISTENCIA

Diseñado para uso
continuo e intensivo.



NO ACUMULA MUGRE

Superficie lisa, fácil
de lavar y mantener.



LARGA VIDA ÚTIL

Material sólido que
resiste el desgaste y
la intemperie.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL	Bloque sólido de Polietileno Fundido
TIPO	Tradicional – Cámara de absorción de impacto
COLOR	Negro
DUREZA	80 Shore (±5)
USO	Operaciones intensas y uso continuo
RESISTENCIA	Alta resistencia al impacto, abrasión y clima industrial
CARACTERÍSTICAS	No absorbe humedad, no se agrieta, no se corroe, no acumula mugre
PESO APROX.	8.26 kg por unidad
PRESENTACIÓN	Juego x 2 unidades
CÓDIGO PRODUCTO	0006276-SM



DIMENSIONES (mm)

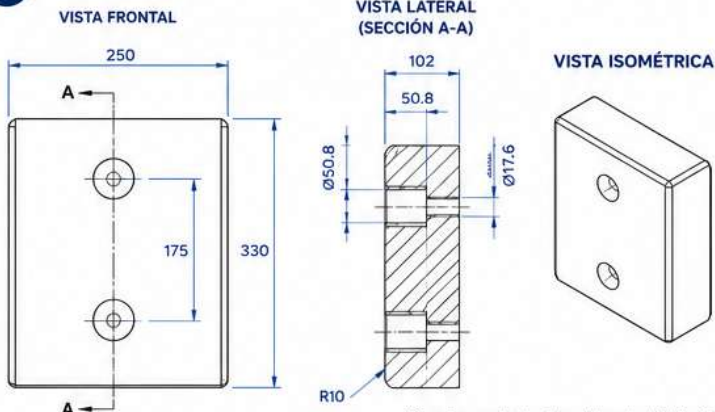

* Dimensiones nominales sujetas a tolerancias de fabricación.



APLICACIONES

- Muelles de carga y descarga.
- Plataformas niveladoras.
- Centros de distribución.
- Almacenes industriales.
- Bodegas y logística en general.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Instalar el tope a la altura adecuada del muelle para coincidir con el área de impacto del vehículo.
- Utilizar pernos de anclaje adecuados al tipo de estructura (no incluidos).
- Verificar periódicamente el estado del tope y reemplazar cuando el desgaste supere el 50% del material.



Pernos recomendados
(no incluidos):
Ø 5/8" (16 mm)
mínimo



CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

Diseñado para soportar impactos repetitivos de vehículos de carga durante maniobras de atraque, reduciendo el daño a la estructura y al equipo del muelle.

CONDICIONES DE USO

TEMPERATURA	-40 °C a +60 °C
EXTERIOR / INTERIOR	Apto para ambientes industriales
RESISTENCIA QUÍMICA	Resistente a aceites, grasas y la mayoría de sustancias industriales.



VISITA NUESTRA WEB



**PROTEGE
TU INVERSIÓN**



**DURABILIDAD
GARANTIZADA**



**MATERIALES
AMIGABLES**



**INSTALACIÓN
RÁPIDA Y SEGURA**

CONTÁCTANOS

310 264 3954
www.doortec.com.co
ventas@doortec.com.co
Pereira, Risaralda - Colombia