

ERTAIN 4

**OPERADOR PUERTAS CORREDERAS
AUTOMATICAS PEATONALES**



El operador ERTAIN 4 System es un operador modular y versátil que se adapta en prestaciones a las diferentes necesidades de cada instalación. Está preparado para situaciones de tráfico intenso, tanto en grandes superficies, como en pequeños y medios usuarios.

Instalación sencilla y rápida.

Mecanismo preparado para situaciones de tráfico intenso.

El operador automáticamente elige la curva de desplazamiento adecuada para cada instalación.


Movimiento dinámico y silencioso en apertura y cierre.

Seguridad; diseñado según la normativa EN 16005 (Norma Europea).

Testado a 1 millón de ciclos.

La motorización incluye todos los componentes necesarios:

- 1** Perfil de motorización
- 2** Motorreductor
- 3** Cuadro electrónico
- 4** Fuente de alimentación y batería
- 5** Subconjunto tensor
- 6** Correa dentada sinfin

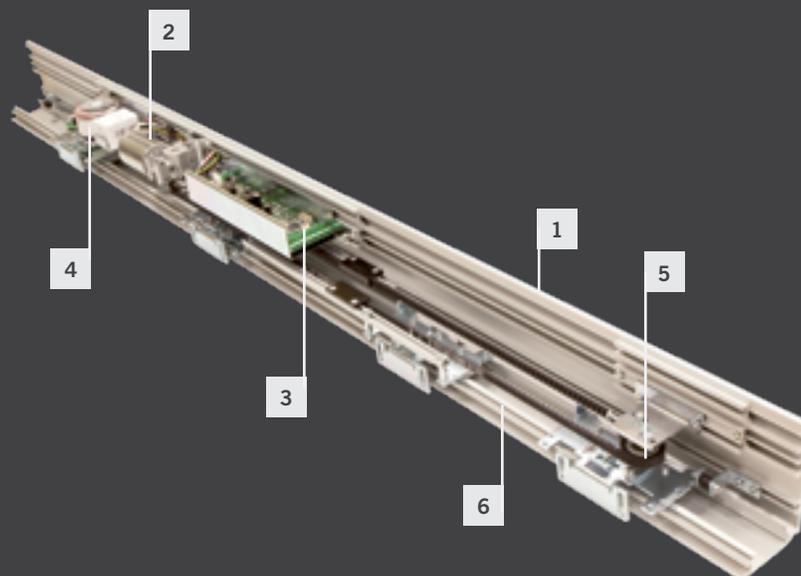

VENTAJAS

- Sistema de instalación rápida del operador al perfil de caja.
- Cuadro Electrónico común para las correderas: ERTAIN, GLOBAL y TELESCOPIC.
- Adaptable a todo tipo de perfilerías de hasta 50 mm de ancho.
- Carros de gran robustez que aportan seguridad para evitar descarrilamientos. Sistema de control de fuerza del motor con inversión automática.
- Sistema de apertura antipánico por baterías en caso de corte de corriente.
- Posibilidad de conexión a PC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	OPERADOR E4
Máximo paso libre (1 hoja)	1000-3000mm
Máximo paso libre (2 hojas)	1000-3000mm
Mínimo paso libre (1 hoja)	750
Peso máximo por hoja (2 hojas)	100 + 100 kg
Peso máximo por hoja (1 hoja)	140 kg
Velocidad máxima de apertura	0.8m/s
Velocidad mínima de apertura	0.2 m/s
Velocidad máxima de cierre	0.5 m/s
Velocidad mínima de cierre	0.1 m/s
Fuerza máxima de cierre	150 N
Fuerza mínima de cierre	50 N
Tiempo de apertura	1-60 seg.
Alimentación	220 V
Consumo máximo	100 W
Microprocesador	32 bits
Batería Ni Cd	(24 v, 800mAh)
Espesor máximo de hoja	50 mm
Temperatura	20°C/ +50°C

ACCESORIOS

SELECTORES y ELECTROBLOQUEOS

DIG SEL01
Selector digital



FAILSAFE
Electrobloqueo E4



RADARES

RAD17 Sensor con activación y barrera de seguridad



RAD12 Sensor microondas con barrera de seguridad incluida




RAD9
Radar microondas




PERFILERÍAS ERTAIN

Perfilería Compact

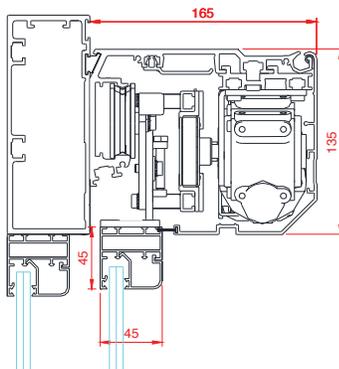

Perfilería Eco 32

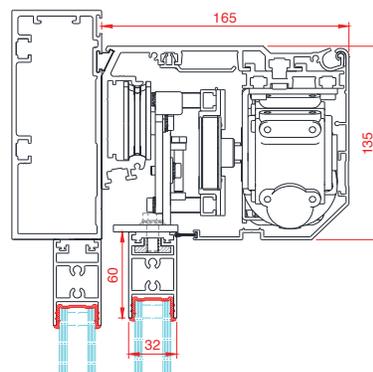

Perfilería Slim20

